


## Guide d'installation : Saveris Cockpit

- Saveris SQL Serveur URL
- SQL Port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- Port du Serveur web
- Démarrage du serveur web

Après avoir démarré l'installateur, choisissez Saveris Cockpit puis choisissez la langue pour le processus d'installation. Accéder au menu de bienvenue puis lisez et acceptez les conditions d'utilisations sur l'écran suivant. Si vous n'acceptez pas la licence il est impossible d'installer le logiciel.



Cocher les composants à installer ou laissez-les cochés, s'ils le sont, pour la partie Saveris Cockpit et base de données, (normalement cela est activé par défaut), puis valider le chemin d'installation du logiciel. Cliquer sur installer pour lancer le processus d'installation. Quand l'installation est terminée vous verrez un écran indiquant le succès de l'opération.

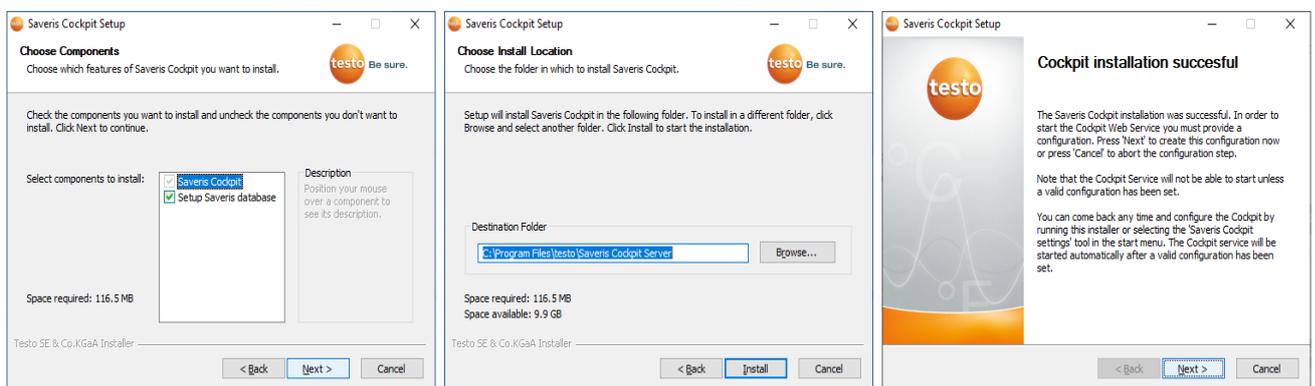

Puis compléter les paramètres de la base de données et du serveur Web. Finalisé le setup d'installation en indiquant les ports, le nom d'utilisateur et les informations d'identification de l'utilisateur. En complément, les ports pour la partie web server du cockpit nécessite d'être vérifié. Voici comment les configurer (vous pourrez les modifier à tout moment en relançant l'installateur):

## Saveris SQL Serveur URL

Si le logiciel Saveris et la base de données sont sur le même serveur, et que vous n'avez pas lié l'instance SQL TSAVERIS à un port fixe, entré l'adresse IP localhost suivante : 127.0.0.1\tsaveris

Si vous avez lié l'instance SQL TSAVERIS à un port fixe saisissez uniquement l'adresse IP de l'ordinateur qui héberge la base de données SQL, sans la partie \tsaveris.

## SQL Port

Les paramètres par défaut ne sont pas indiqués, une ligne vide apparaît donc comme prévu initialement. Cela signifie qu'un port par défaut est utilisé. Si vous utilisez un port différent, modifier le paramétrage dans la boîte de dialogue.

## Nom d'utilisateur

Il y a trois types d'utilisateurs : Utilisateur de la base de données SQL ; Utilisateur du Cockpit ; Utilisateur pour l'accès à la base de données. Si vous n'avez pas défini où modifier les utilisateurs de la base de données Saveris, laisser ce champs vide ainsi que le mot de passe en configuration par défaut.

## Mot de passe


Le mot de passe pour les utilisateurs SQL, pour les utilisateurs du cockpit et pour les utilisateurs d'accès à la base de données est défini par défaut.

## Port du Serveur web

Par défaut le serveur est défini sur le port 80. S'il y a un autre logiciel applicatif sur le serveur (Par exemple un autre web server), il faut modifier le port et le définir avec une autre valeur. Si vous utilisez un autre port que 80, cela doit être spécifié à l'ouverture du site internet du cockpit.

Cliquer sur suivant pour finaliser la configuration du setup. Les paramètres renseignés vont être vérifiés par le système pour voir si tout est correct.

S'il y a une erreur, vous recevrez un message d'erreur sur l'écran en indiquant la source du problème.

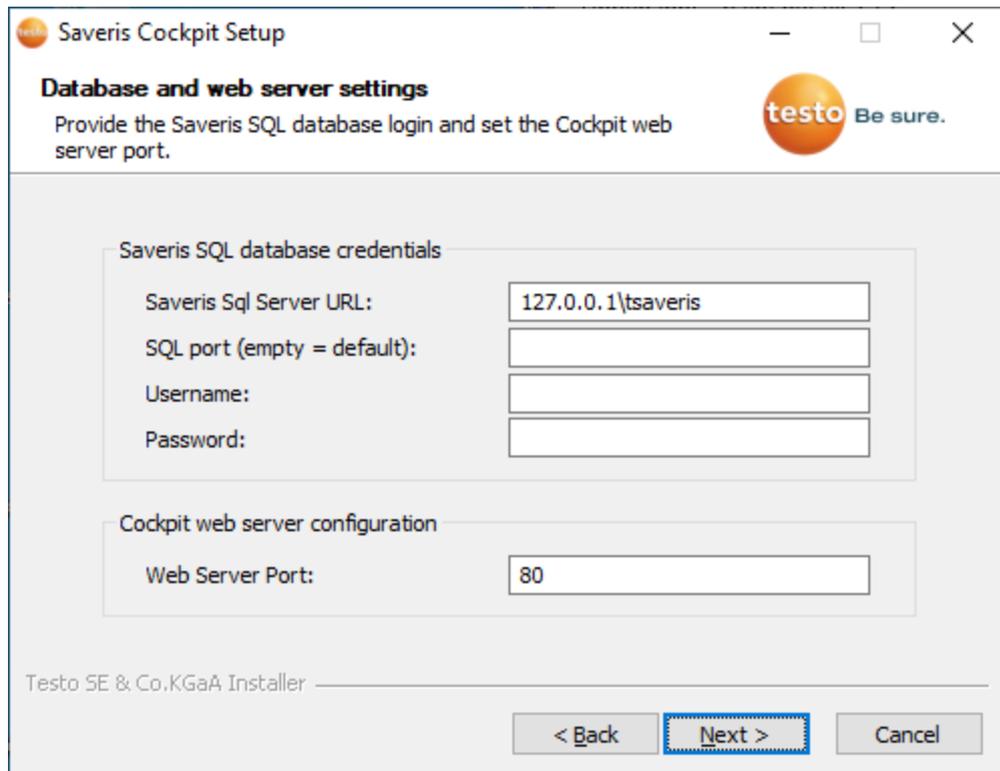

The screenshot shows a window titled "Saveris Cockpit Setup" with a "testo Be sure." logo. The main heading is "Database and web server settings" with the instruction "Provide the Saveris SQL database login and set the Cockpit web server port." The window is divided into two sections:

- Saveris SQL database credentials:**
  - Saveris Sql Server URL: 127.0.0.1\tsaveris
  - SQL port (empty = default): [Empty field]
  - Username: [Empty field]
  - Password: [Empty field]
- Cockpit web server configuration:**
  - Web Server Port: 80

At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Next >" (highlighted with a blue border), and "Cancel". The footer text reads "Testo SE & Co.KG&A Installer".

## Démarrage du Serveur Web

Vous devriez voir cet écran lors de la finalisation du setup. A ce moment vous devriez pouvoir démarrer le serveur web en validant la case, « Start the cockpit service ». (Cocher par défaut).

